



TABLET HIKVISION con rilevazione Bi-Spectrum Terminale Termografico

<https://www.youtube.com/watch?v=3-wFa8eWZ7E>




DS-K1TA70MI-T

DESCRIZIONE

Il terminale termografico DS-K1TA70MI-T con riconoscimento facciale integrato rileva, in modo estremamente accurato, la potenziale temperatura cutanea e la presenza della mascherina di un soggetto. Gli algoritmi A.I. e la tecnologia termografica consentono la corretta rilevazione del target da qualsiasi angolazione, fino a 1.8 metri di distanza e lungo tutta la superficie del display, discriminando eventuali sorgenti esterne. Coerentemente con la politica di accesso, può inviare i dati anomali ad un centro di controllo oppure autorizzare l'accesso in modo autonomo. Il dispositivo può essere installato in diversi contesti: aziende, stazioni, fabbriche, retail, scuole, negozi, locali pubblici.

SCHEDA TECNICA


7-inch LCD touch screen, 2 Mega pixel wide-angle lens
Built-in Mifare card reading module;
Max. 50,000 faces capacity, Max. 50,000 cards;
verification methods : Supporting fast temperature measurement and face/card recognition with fever screening
Authentication distance: 0.3-2 m.
Temperature range: 30-45°C, accuracy: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$;
Supports 6 attendance status, including check in, check out, break in, break out, overtime in, overtime out
Face Recognition Duration(1:N) $\leq 0.2\text{s}$
Mask detection : Supporting face mask wearing alert and forced mask wearing alert without power supply.

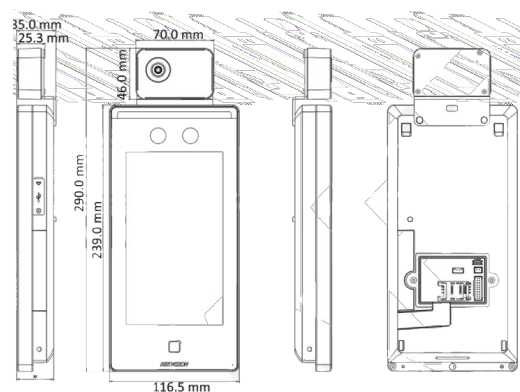

DS-K1T671TM-3XF

DESCRIZIONE:

Terminale Rilevazione Temperatura corporea con Face Recognition integrato, FUNZIONE Mask Detection, DISPLAY LCD 7" Touch screen, Risoluzione 1024 x 600, TELECAMERA TERMICA: Risoluzione 160 x 120, Accuratezza $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, Range di temperatura 30°C - 45°C , Distanza di Misurazione 0.3m - 2m, TELECAMERA Dual Lens 2MP Wide-angle, WDR, CAPACITA' DI MEMORIZZAZIONE Volti: 50.000, Eventi: 100.000, INTERFACCE DI COMUNICAZIONE TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e W34, Range di Lettura volto 1:N $\leq 0.2\text{s}$, INTERFACCE USB $\times 2$, alarm output $\times 1$, alarm input $\times 2$, lock $\times 1$, door contact $\times 1$, tamper $\times 1$, ALIMENTAZIONE 12VDC (non incluso), 2A, APPLICAZIONE da interno

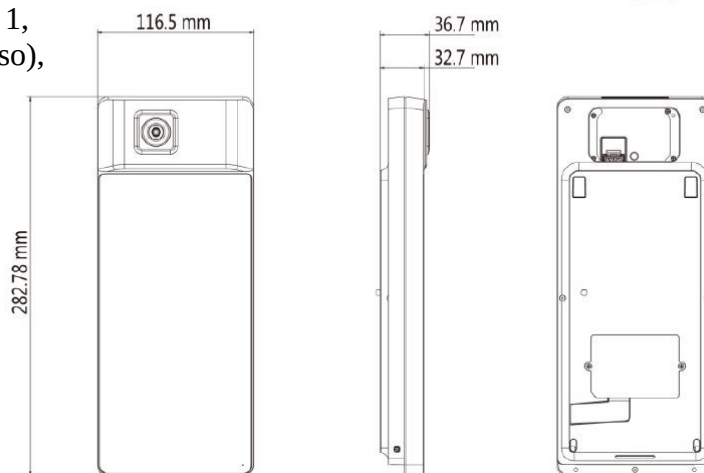

DS-K5671-3XF/ZU

DESCRIZIONE:

TERMINALE FACE RECOGNITION PER TORNELLI

Dispositivo di controllo dell'accesso integrato con la funzione di screening della temperatura e riconoscimento facciale. Può essere installato e funzionare con tornello. Può rapidamente riportare la temperatura della superficie della pelle e caricare eventi di temperatura anomala. Può essere ampiamente applicato in più scenari come aziende, stazioni, abitazioni, fabbriche, scuole, campus e così via.

SCHEMA TECNICA:

7 inch LCD touch screen - 2 Mega pixel wide-angle lens
Max.50,000 faces capacity;

verification methods : Supporting fast temperature measurement and face recognition with fever screening

Authentication distance: 0.3-2 m.

Temperature range: 30-45°C, accuracy : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$;

Supports 6 attendance status, including check in, check out, break in, break out, overtime in, overtime out

Face Recognition Duration(1:N) $\leq 0.2\text{s}$

Mask detection : Supporting face mask wearing alert and forced mask wearing alert.



LISTINO PREZZI

	DS-K1TA70MI-T	DS-K1T671TM-3XF	DS-K5671-3XF/ZU
Design	Telecamera a Vista	Elegante	Elegante
Risoluzione Termica	120 x 160	120 x 160	120 x 160
Rilevazione mascherina	si	si	si
Distanza Rilevazione	sino a 1,8m	sino a 2m	sino a 2m
card capacity	6.000	50.000	50.000
Face Capacity	6.000	50.000	50.000
event capacity	100.000	100.000	100.000
Range Rilevazione	30-45	30-45	30-45
Connessione IP	TCP/IP	TCP/IP	WIFI - TCP/IP
Funzioni	MiFare	Mifare	
Staffe	floor standing	floor standig	tornello
QR Code Support	no	yes	yes
Heat Maping	no	yes	yes
Prezzo Listino	1999,00 €	2399,00 € (dal 1° Giugno)	3.039,00 € (dal 1° Giugno)